F4020000

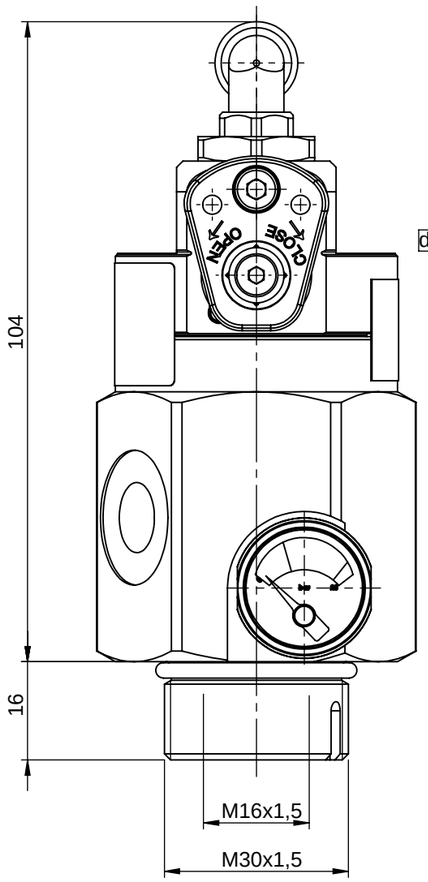

marking:

c approval:	0589 ATR D 2/11 Typ B
test pressure:	TP28bar
d max. weight of packaging:	20 kg
articlenumber:	F4020000
a date of manufacture:	JJJJ-WW
threads:	M30x1,5 / G1/4"
logo:	flame

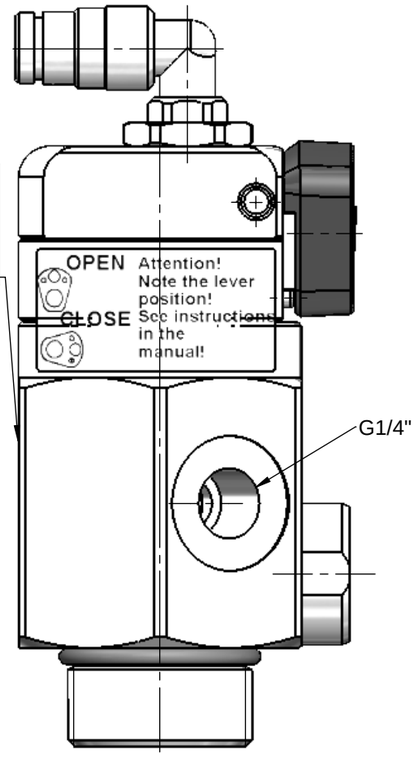

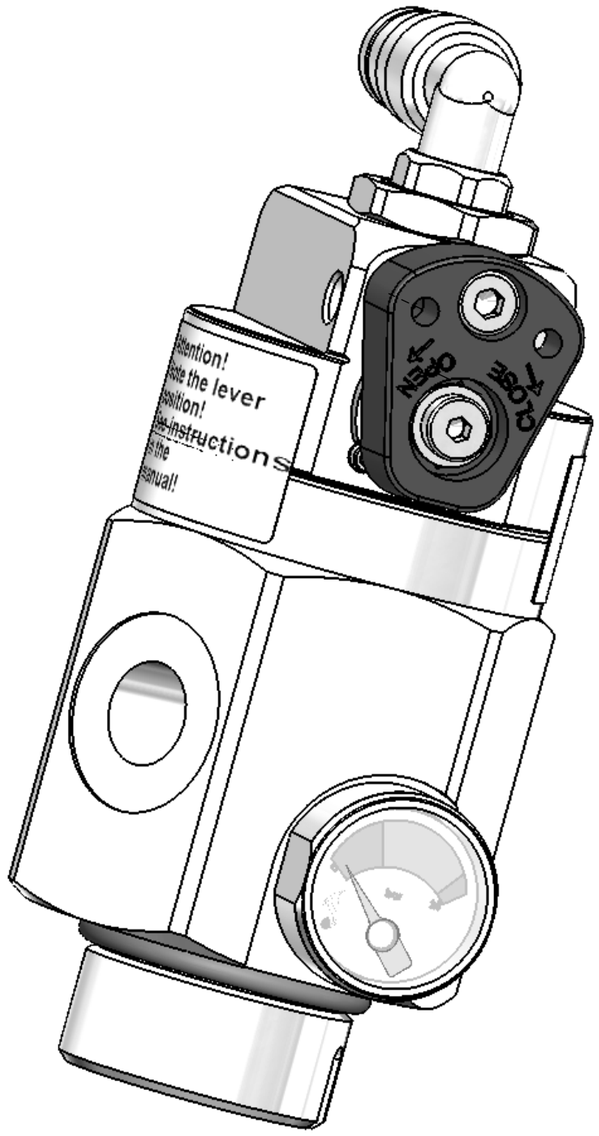

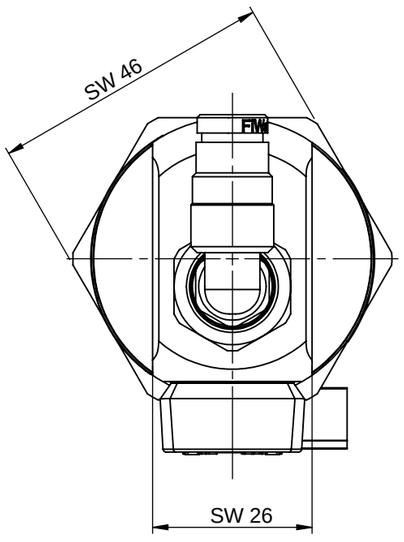

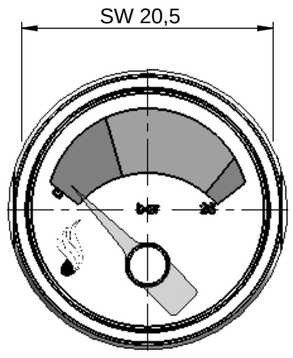

manometer view
scale: 2:1

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 m	Toleranzen für Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 H	Alle unbemaßten Kanten und Radien: R0,2	Gewicht:	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Index	Änderung	Beschreibung der Änderung	Name	Datum
d	13021	Indexanpassung	ML	04.03.13
c	12017	Indexanpassung	ML	15.11.12
b	11048	Indexanpassung	ML	07.07.11
a	11018	Indexanpassung	M. Lorig	01.03.11

Material:

Titel: ILP (INDIRECT LOW PRESSURE VALVE)
with: integrated ball valve

FiWaRec Valves & Regulators
Industriepark Region Trier
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Deutschland
+49 (0)6502 93 95 12 0

Datum: 22/06/2010
Name: Ch. Müller
Gepr.:

A3

DWG NO. F4020000

Index d

SCALE:1:1 SHEET 1 OF 1