F5500006

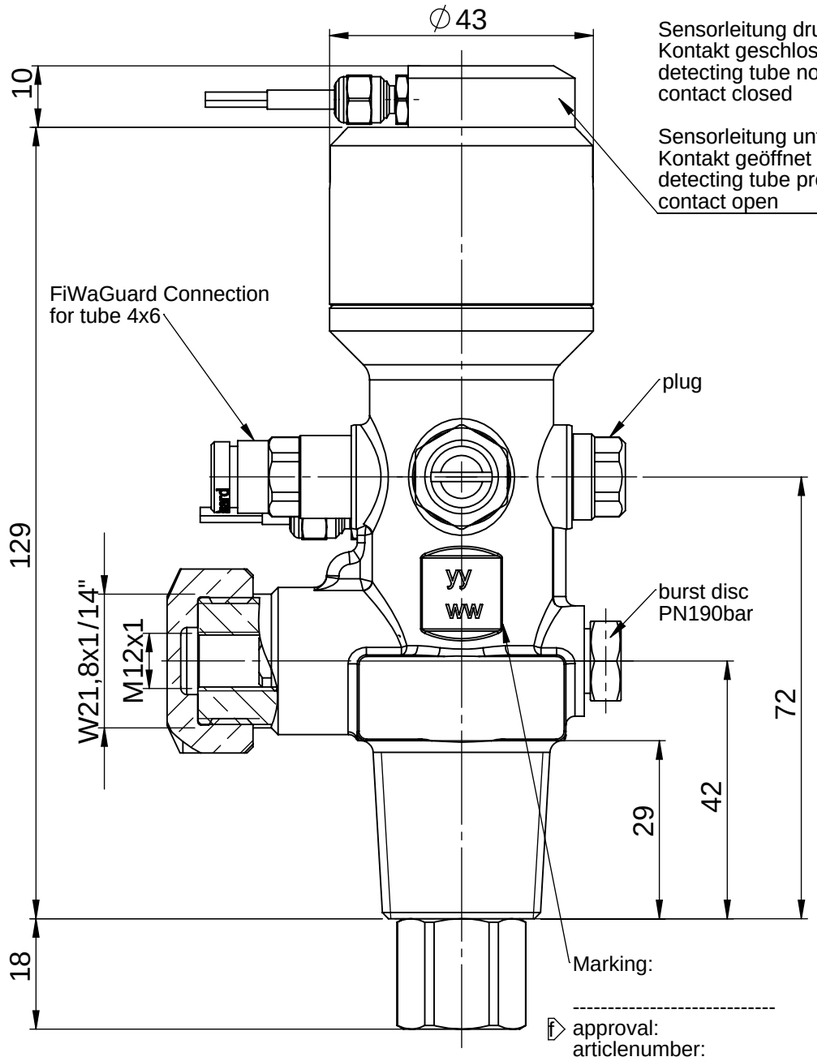

Sensorleitung drucklos -->
Kontakt geschlossen
detecting tube not pressurized -->
contact closed

Sensorleitung unter Druck -->
Kontakt geöffnet
detecting tube pressurized -->
contact open

Marking:

---

f	approval:	´ 0589 ATR D 2/11 Typ D
	articlenumber:	F5500006
	manufacture date:	YYYY - WW
	threads:	25E / G1/8"
f	test pressure:	TP250bar
g	max. weight of packaging:	30 kg
	manufacture marking:	Logo

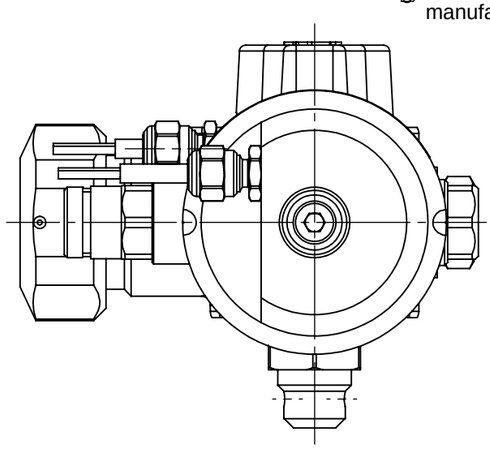

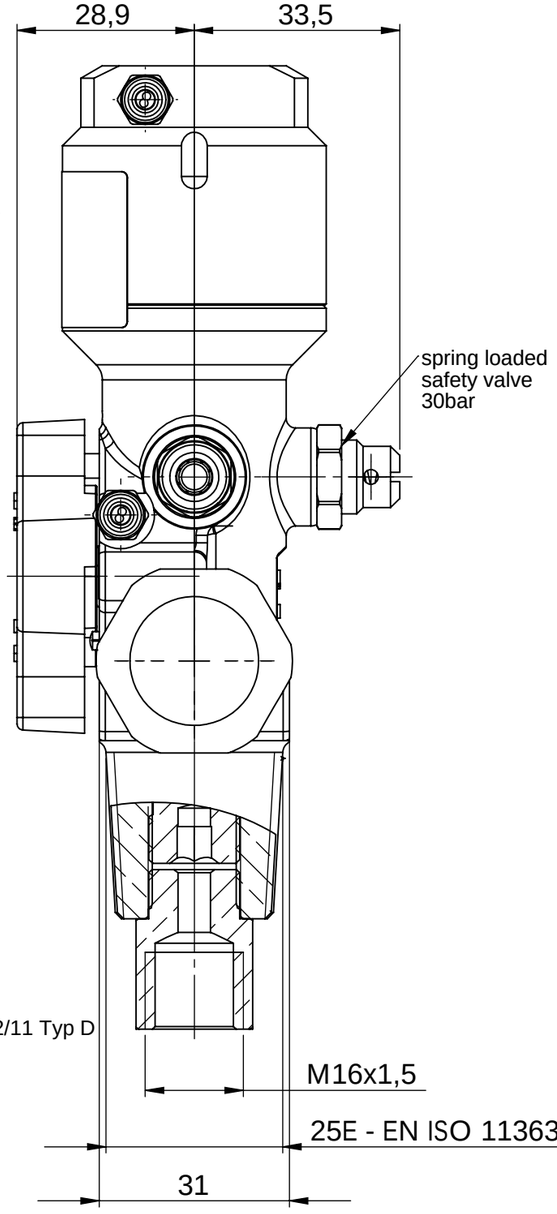

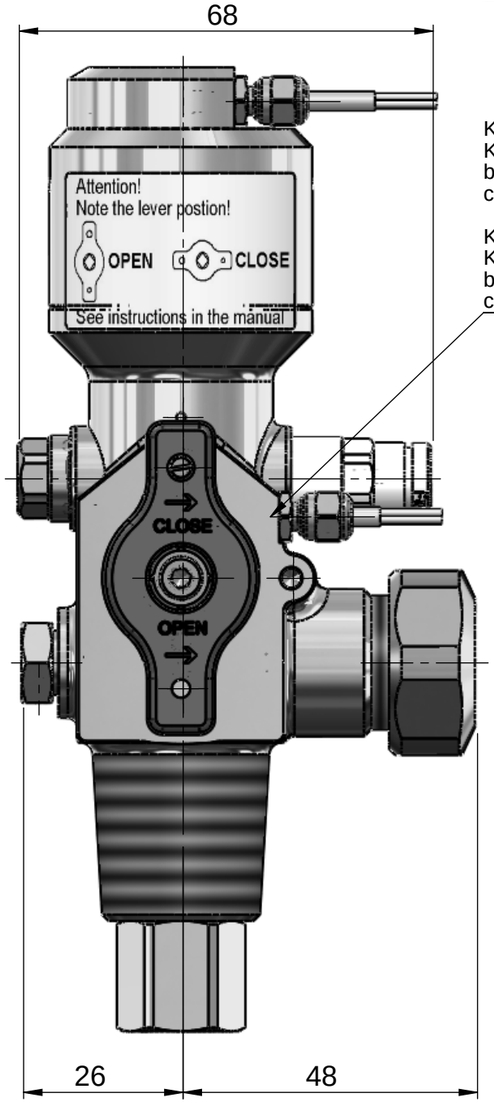

Kugelventil geöffnet -->
Kontakt geschlossen
ball valve open -->
contact closed

Kugelventil geschlossen -->
Kontakt geöffnet
ball valve closed -->
contact open

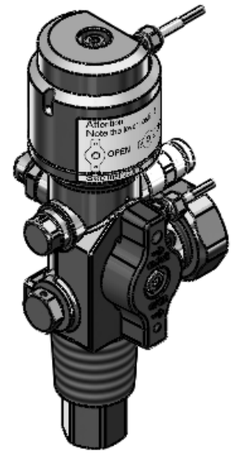

PATENT PENDING!

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 m	Toleranzen für Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 H	Alle unbemaßten Kanten und Radien: R0,2	Gewicht:	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Material:

Index	Änderung	Beschreibung der Änderung	Name	Datum
g	13021	Indexanpassung	ML	01.03.13
f	12017	Indexanpassung	ML	06.12.12

Titel: FiWaGuard - DHP

FiWaRec Valves & Regulators
Industriepark Region Trier
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Deutschland
+49 (0)6502 93 95 12 0

Datum: 8.07.2010
Name: Felten
Gepr.:

A3

DWG NO. F5500006

Index g

SCALE:1:2 SHEET 1 OF 1

◯ = Prüfmerkmal für erstmalige Prüfung durch beP
◯ = Prüfmaß Produktion
⬠ = Schmierstoffangaben, Position für Schmiermittel
⬡ = Index Änderung