F1610004

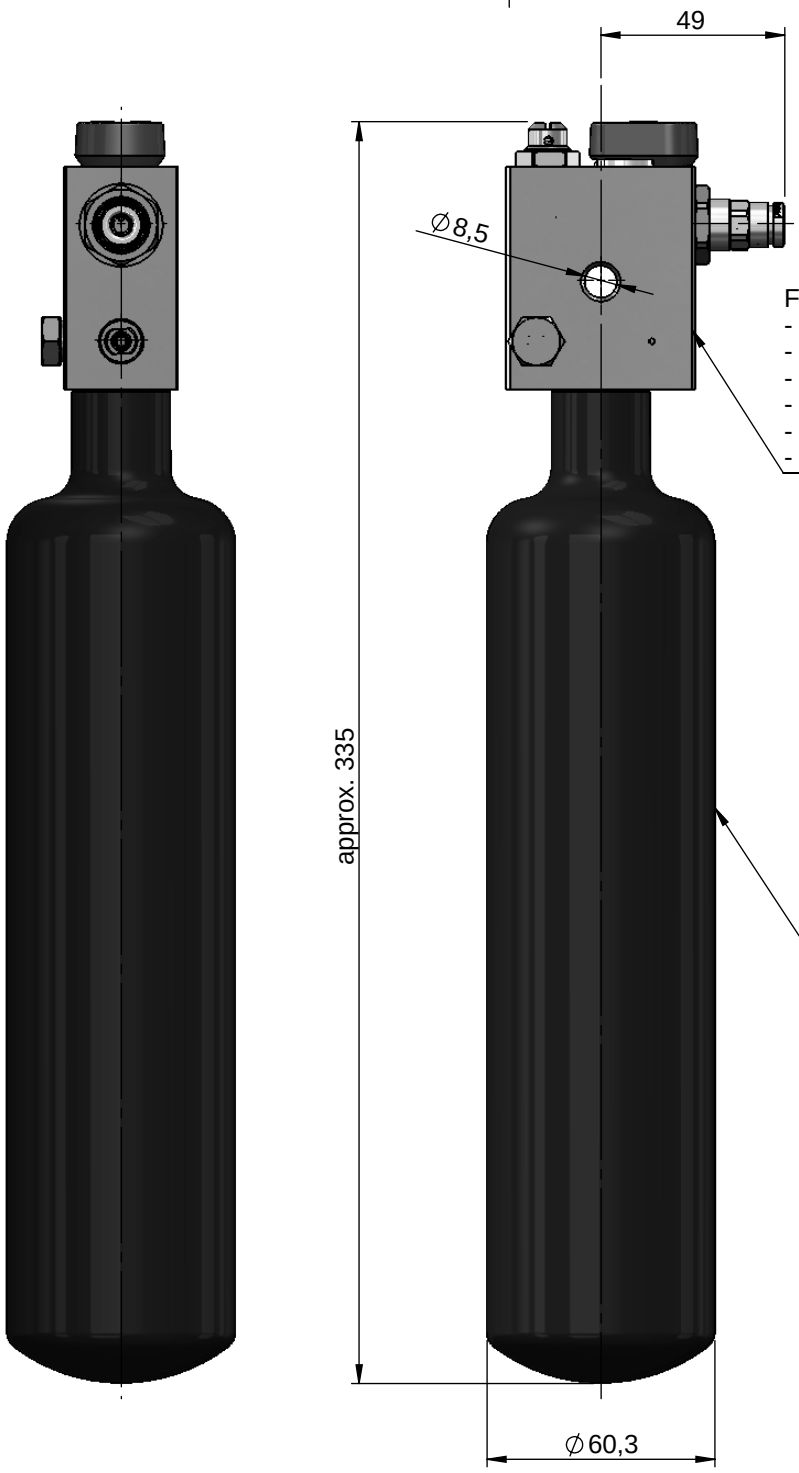

F1600004
- uncoated
- DN4
- bursting disc: 270bar Ñ30
- connection to detecting tube 4x6
- filling port M12x1
- spring-loaded safety device 30bar Ñ1

E6500000
working pressure: 200bar
- test pressure: 300bar
- volume 0.47l
- ´ -marking

pressure accumulator composed of MINI-DHP F1600004 and cylinder E6500000

Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-1 m	Toleranzen für Form und Lage nach DIN ISO 2768-2 H	Alle unbemaßten Kanten und Radien: R0,2	Gewicht:	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Material:

Index	Änderung	Beschreibung der Änderung	Name	Datum

Titel: Mini-DHP F1600004 + pressure cylinder E6500000

FiWaRec Valves & Regulators
Industriepark Region Trier
Europa-Allee 12
54343 Föhren
Deutschland
+49 (0)6502 93 95 12 0

Datum: 14.12.2011
Name: M. Lorig
Gepr.:

A4

Zeichnungsnummer: F1610004

Index

Maßstab:1:2

SHEET 1 OF 1